


VENTILATEURS




VENTILATEURS DE GAINÉ CARME

- Le ventilateur de gainé **type CARME**.
- Ventilateur en acier galvanisé.
- Turbine action.
- Moteur électrique monophasé ou triphasé, IP 55, classe F.
- Entraînement direct.
- Existe en 8 tailles de caissons 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 et 355.
- Montage au sol ou suspendu.

Moteurs 4 pôles 1450 tr/mn

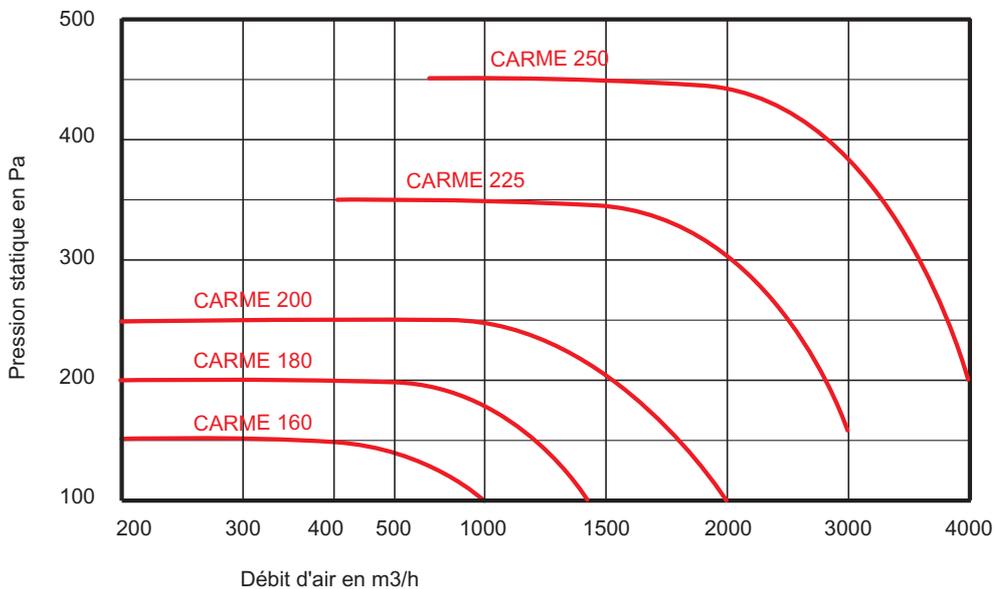

Moteurs 6 pôles 950 tr/mn

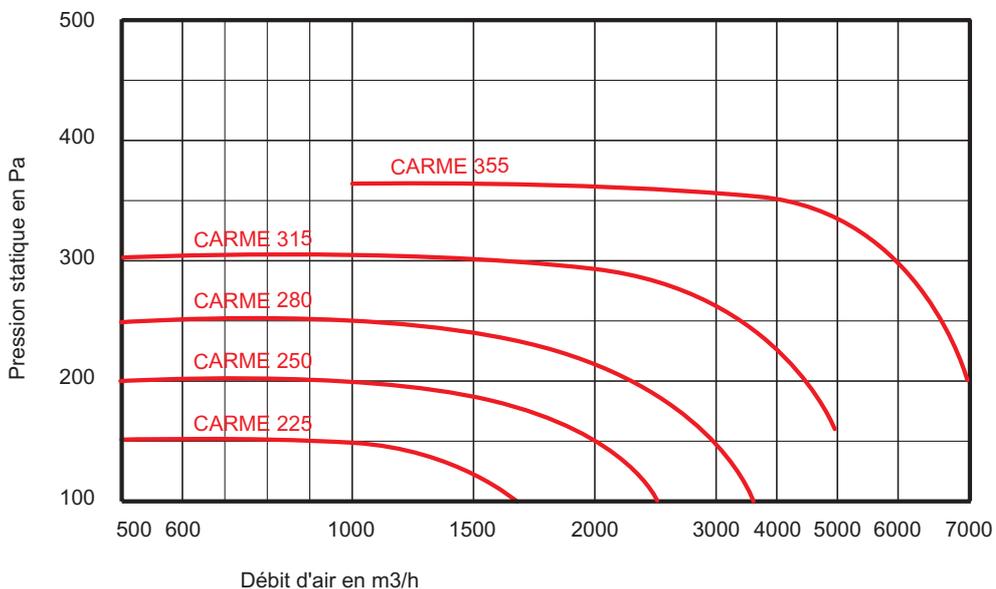

VENTILATEURS



VENTILATEURS DE GAINE CARME

- Le ventilateur de gaine **type CARME**.
- Ventilateur en acier galvanisé.
- Turbine action.
- Moteur électrique triphasé, IP 55, classe F.
- Entraînement direct.
- Existe en 8 tailles de caissons 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 et 355.
- Montage au sol ou suspendu.

Triphasé 4 pôles 1450 tr/mn

Type	Puissance (kW)	Intensité (A) 400V	dBA à 3 mètres	Prix HT
CARME : 1 vitesse Triphasé 230/400V				
160	0,12	0,50	57	443,12 €
180	0,18	0,60	61	491,84 €
200	0,37	1,10	65	555,64 €
225	0,55	1,80	68	584,64 €
250	0,75	2,00	72	643,80 €

Triphasé 6 pôles 950 tr/mn

Type	Puissance (kW)	Intensité (A) 400V	dBA à 3 mètres	Prix HT
CARME : 1 vitesse Triphasé 230/400V				
225	0,37	1,10	58	584,64 €
250	0,55	1,80	62	716,88 €
280	0,75	2,00	65	843,32 €
315	1,10	2,80	69	969,76 €
355	1,50	3,80	72	1154,20 €

OPTIONS

Type	Manchette souple à l'aspiration Prix HT	Manchette souple au refoulement Prix HT
160	23,20 €	23,12 €
180	24,36 €	24,36 €
200	24,36 €	24,36 €
225	25,52 €	25,52 €
250	25,52 €	25,52 €
280	27,84 €	27,84 €
315	27,84 €	27,84 €
355	30,16 €	30,16 €

AUTRES OPTIONS

Désignation	Pages
Interrupteur de proximité	55
Dépressostat	61
Moteur monophasé 230V	16 - 17
Moteur 2 vitesses triphasé	11 - 15
Pare pluie moteur (montage extérieur +25€)	-





VENTILATEURS



VENTILATEURS DE GAINÉ CARME

- Le ventilateur de gainé type CARME.
- Ventilateur en acier galvanisé.
- Turbine action.
- Moteur électrique monophasé ou triphasé, IP 55, classe F.
- Entraînement direct.
- Existe en 8 tailles de caissons 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 et 355.
- Montage au sol ou suspendue..

DIMENSIONS

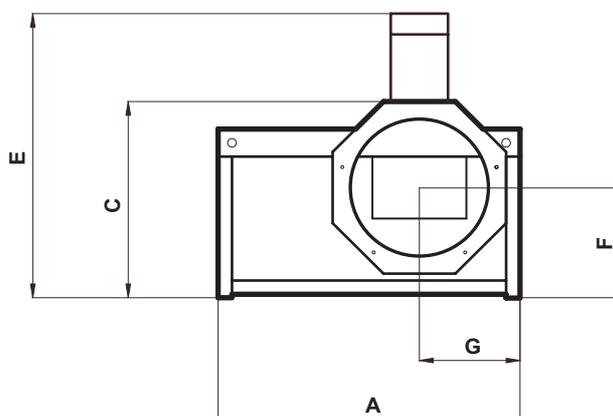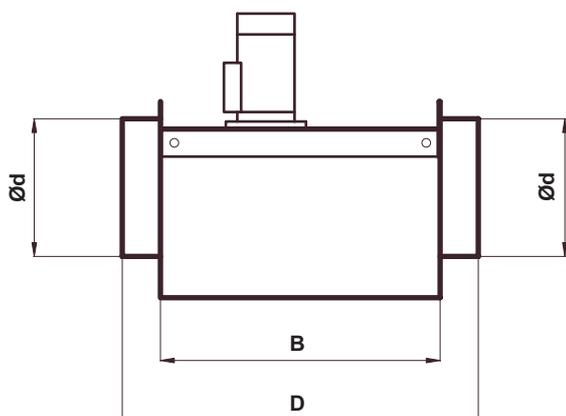

Types	A	B	C	D	E	F	G	Ød
160	395	363	248	459	380	133	125	160
180	435	403	285	513	412	159	145	200
200	465	457	296	567	439	167	145	200
225	525	507	339	617	499	188	170	250
250	569	557	364	667	529	209	170	250
280	612	617	418	727	586	233	185	315
315	646	689	448	799	653	262	203	315
355	758	770	502	880	722	294	203	355

