

TRANSMISSIONS




POULIES VARIABLES

- Poulies variables à l'arrêt.

Type	8325	8350	8400	8450	8550	8600	8670	8740
Ød minimum	14	14	14	14	14	14	14	14
Ød maximum	28	28	28	28	42	42	42	42
ØDe	83	96	106	121	136	153	171	188
L1	45	45	45	45	45	45	45	45
A1	8,5	10	10	10	10	10	10	10
B1	14	15	15	15	15	15	15	15
L2	85	85	85	85	85	85	85	85
A2	36,5	35	35	35	35	35	35	35
B2	31	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
SPZ ØDp minimum	63	65	75	91	105	122	140	158
SPZ ØDp maximum	79	82	92	107	123	139	157	175
SPA ØDp minimum	-	70	80	95	110	127	145	162
SPA ØDp maximum	-	91	101	116	131	148	166	182
SPB ØDp minimum	-	74	84	99	114	131	149	166
SPB ØDp maximum	-	89	99	115	129	146	164	180
Prix HT 1 gorge	25,90 €	31,80 €	32,60 €	33,00 €	51,50 €	80,30 €	81,40 €	117,20 €
Prix HT 2 gorges	61,70 €	71,30 €	76,60 €	80,90 €	94,20 €	127,30 €	134,80 €	207,60 €

- ATTENTION : Indiquer l'alésage lors de la commande.

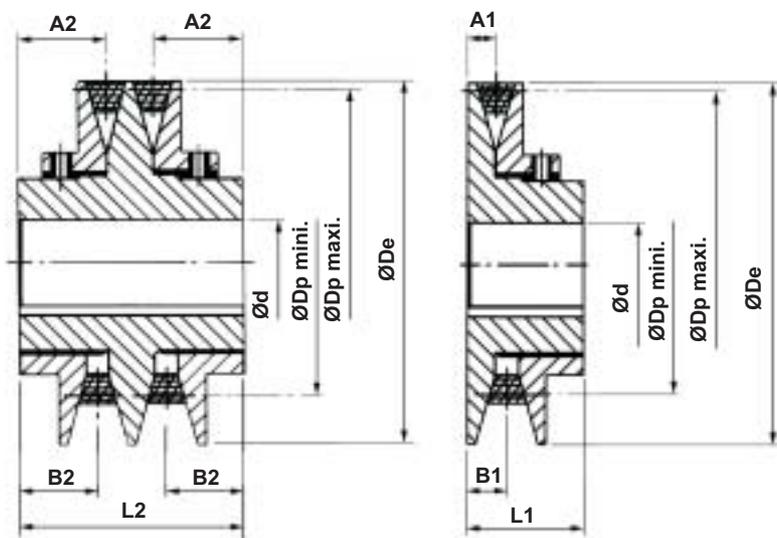

Réglage poulies :

La modification du diamètre d'enroulement de la courroie s'effectue à l'arrêt, par rotation du flasque mobile sur le moyeu fileté.

A chaque rotation complète d'un des disques, correspond une variation de diamètre.

Lorsque le diamètre désiré est obtenu, serrer la vis de blocage sur l'un des deux plats.

Afin d'obtenir le même diamètre primitif (Dp) dans les poulies 2 gorges, il y a lieu d'amener les deux flasques mobiles contre le flasque central puis de dévisser ceux-ci d'un nombre de tours identique jusqu'à obtention du diamètre désiré.